


说明: 1、本图材料表仅开列单面SFZ-18000/20高厂变风冷控制箱所用材料,本工程共2面。  
2、安装槽钢与土建预埋铁电焊连接。  
3、设备接地线开列在高压厂用变压器安装图中。  
4、控制箱尺寸以到货设备尺寸为准。  
5、敷设两根设备接地线,并与主接地网不同点连接。

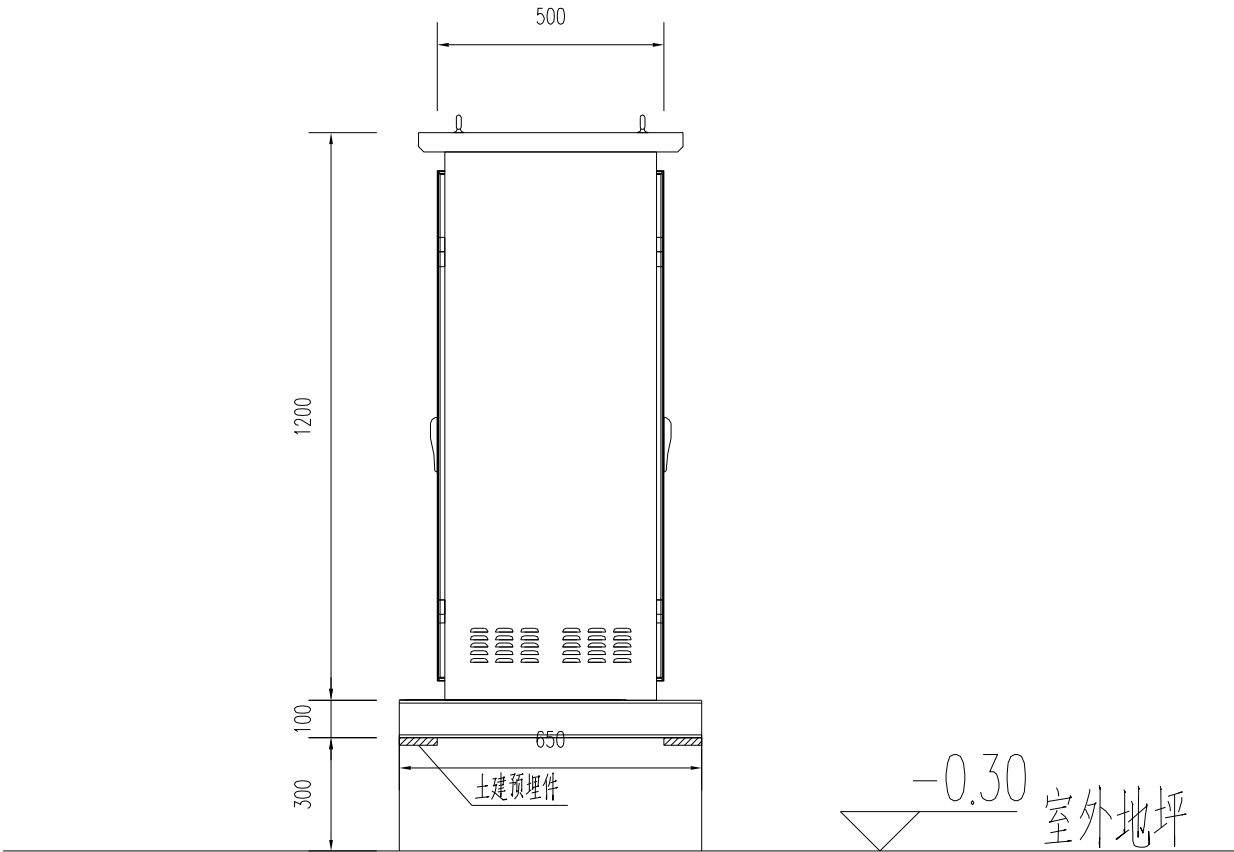

A-A

材料表

序号	名称	型号及规范	单位	数量	备注
1	风冷控制箱		面	1	特变电工衡阳变压器有限公司
2	槽钢	[10 热镀锌	米	2	
3	橡胶垫	300x200x3	块	2	
4	设备接地线	-60x8扁钢(热镀锌)	米	10	

<b>CEEC</b> 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP						中电四会2x400MW级燃气热电冷联产项目		施工图	设计阶段
批准	阳熹	王立平	设计	叶鸣	叶鸣	风冷控制箱安装图			
审核	王立平	王立平	制图						
	钟玉秋	钟玉秋	比例	1:20		图号	FA06241S-D0202-03		
校核	林群	林群	日期	2015.04		条形码			版本 A